


第一部分 LDMStudio 安装说明

注： 在安装之前请先关闭 360 等杀毒软件，以免杀毒软件误报。

一、光盘内容

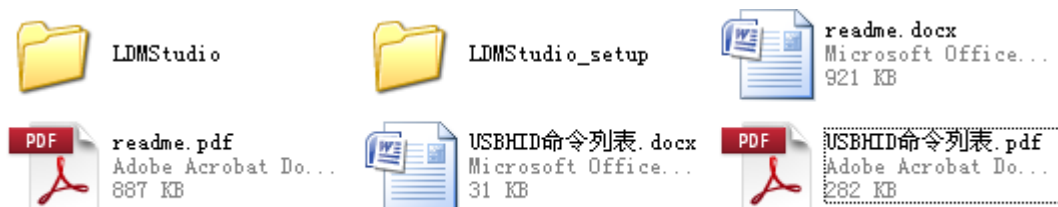

文件说明：

LDMStudio 文件夹： 打包程序、直接拷贝，无需安装；

LDMStudio_setup 文件夹： 一键安装程序；

readme.docx: 2007word 版本帮助文；

readme.pdf: pdf 版本帮助文档。

二、安装软件


光盘提供直接安装和一键安装两种方式,用户只需选择其中一种即可。

1.直接安装

1.1 将 LDMStudio 文件夹拷贝至电脑并打开，



1.2 选中 LDMStudio.exe 右键发送到桌面快捷方式

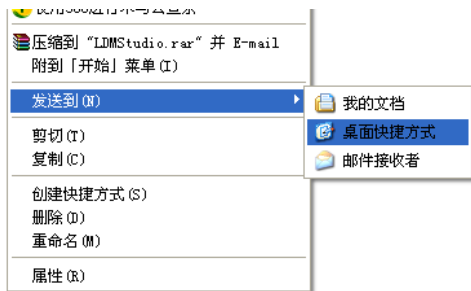


2.一键安装


2.1 打开 LDMSudio_setup 文件夹，双击 setup.exe 开始安装。




2.2 出现如下界面，选择简体中文，点击确定

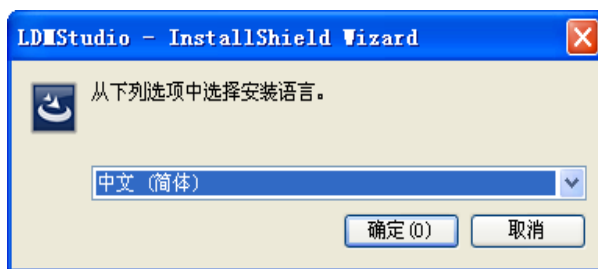

2.3 单击下一步按钮

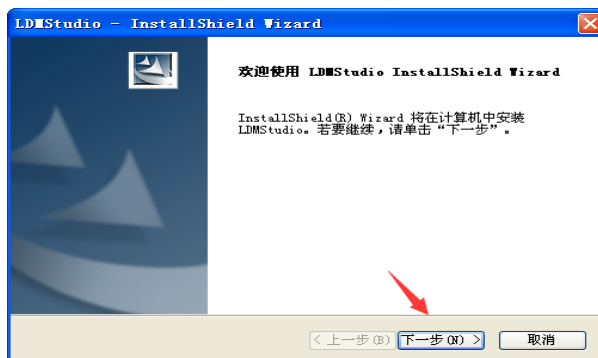


2.4 输入用户名和公司名称，也可以不输入使用默认名称，点击下一步。

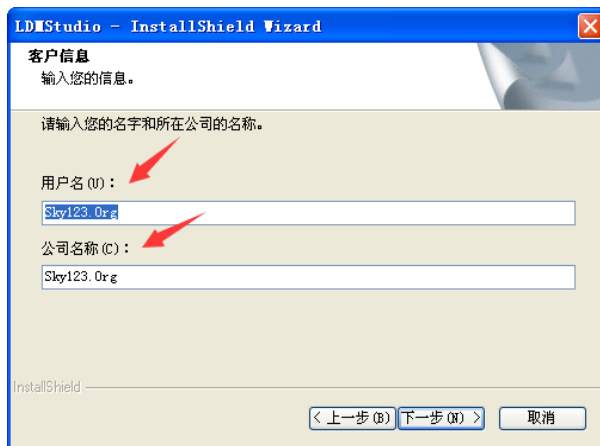

2.5 点击全部，安装程序将会选择默认路径安装，这里我们选择定制并点击下一步。




2.6 点击浏览可以更改安装路径,这里我们使用默认路径 C:\Program Files\SNDWAY\LDMStudio, 点击下一步。

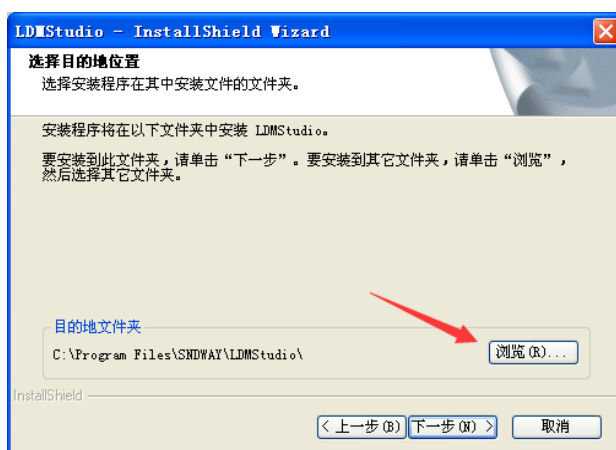


2.7 继续点击下一步。



2.8 点击安装。

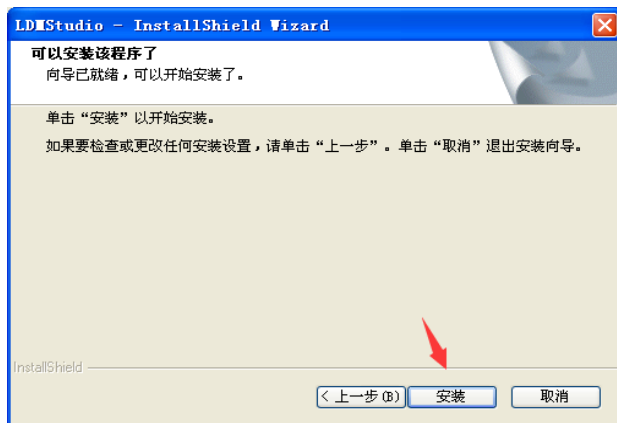


2.9 点击完成，程序便安装完成了。

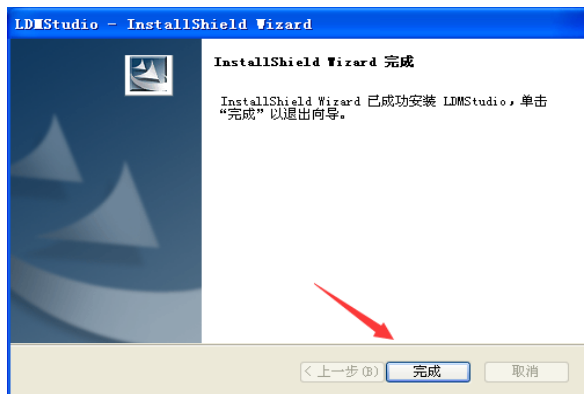

三、卸载软件

1. 打开电脑开始菜单，点击控制面板。

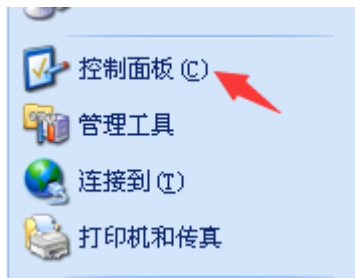

2.在控制面板页面点击添加或删除程序



Win7 下先选择查看方式为：类别，再点击卸载程序



3.选中 LDMStudio 程序，点击删除便可卸载。




第二部分 LDMStudio 软件使用说明

1.连接测距仪到电脑

1.1 软件安装成功后，双击点击桌面 LDMStudio 图标，打开软件



1.2 软件界面

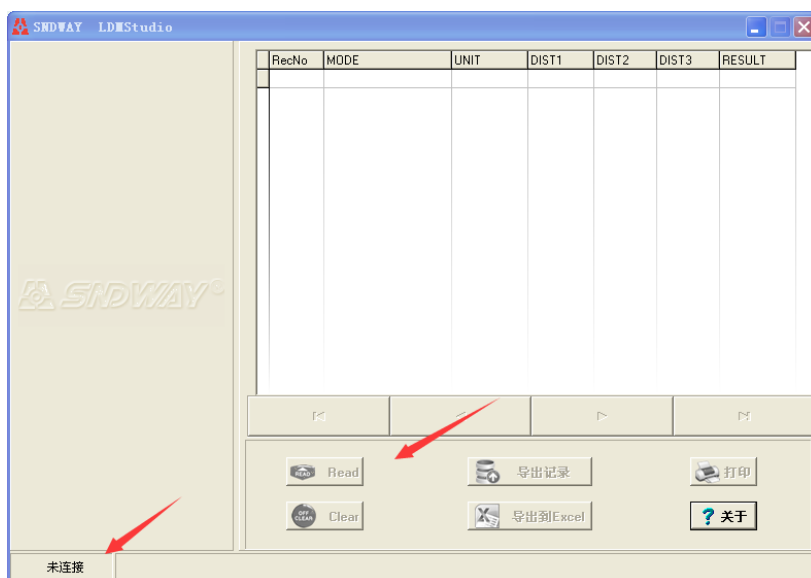

1.3 用数据线连接测距仪和电脑，



1.4 成功连接电脑后，软件界面左下角显示“**连接 ok**”，按钮可点击。



2.软件操作

2.1 获取测量数据

点击 Read 按钮，测距仪发射激光，再点击一次 Read 键，测距仪返回测量数据。




2.2 清除测量数据

点击 Clear 键按钮，测距仪清除屏幕上的数据。



2.3 获取测量记录


点击导出记录按钮，导出测距仪的记录，并显示在表格中。




RecNo	MODE	UNIT	DIST1	DIST2	DIST3	RESULT
1	体积		0'00"1/8	0'00"	0'00"	0.00 ft3
2	面积	m	1.962 m	3.509 m	0.000 m	6.885 m2
3	体积	m	1.156 m	2.162 m	2.162 m	5.403 m3
4	长度	m	0.000 m	0.000 m	0.000 m	3.294 m
5	体积	m	1.119 m	2.332 m	1.951 m	5.091 m3
6	三角形高	m	2.766 m	2.043 m	0.000 m	1.865 m

2.4 将记录导出到 Excel

2.4.1 在导出记录之后，点击导出到 Excel 按钮




2.4.2 在弹出的窗口里填写文件名并选择保存 Excel 文档的路径，再点击保存便可将表格中的数据导出到 Excel。

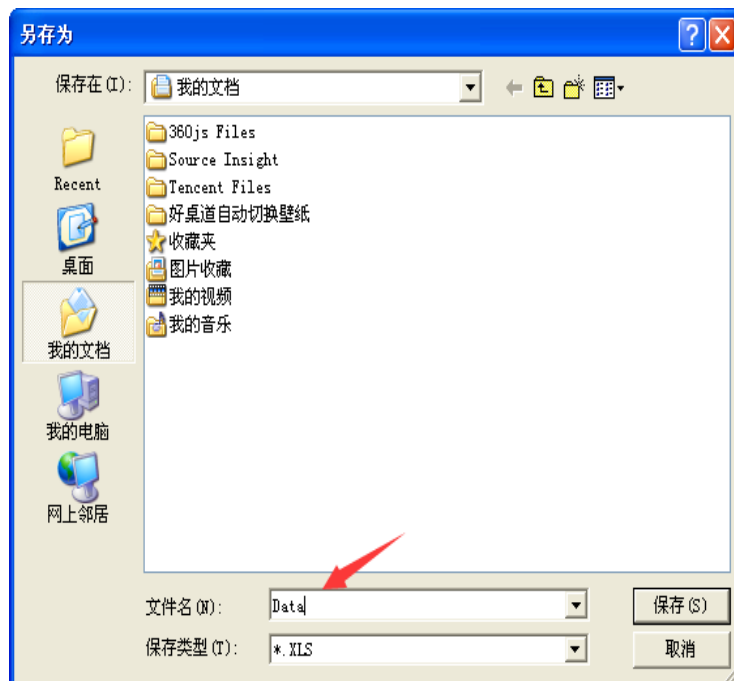


2.5 打印记录


2.5.1 在导出记录之后，点击打印按钮




2.5.2 弹出如下窗口，点击 OK 进行预览

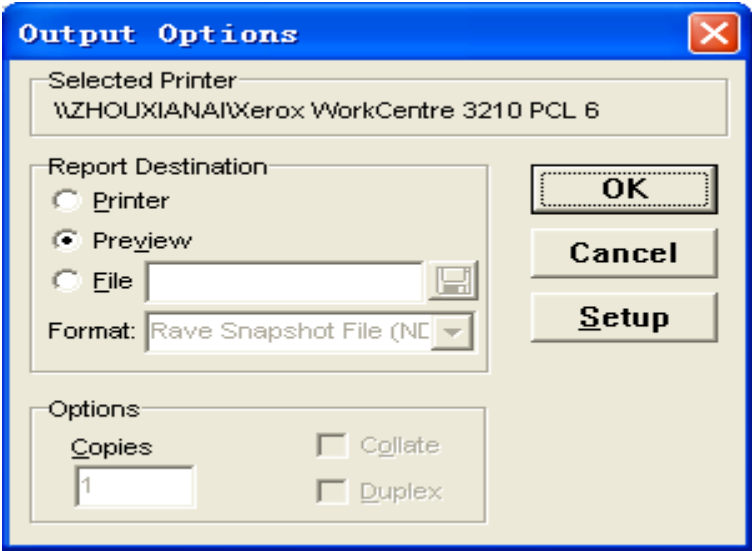

2.5.3 预览界面

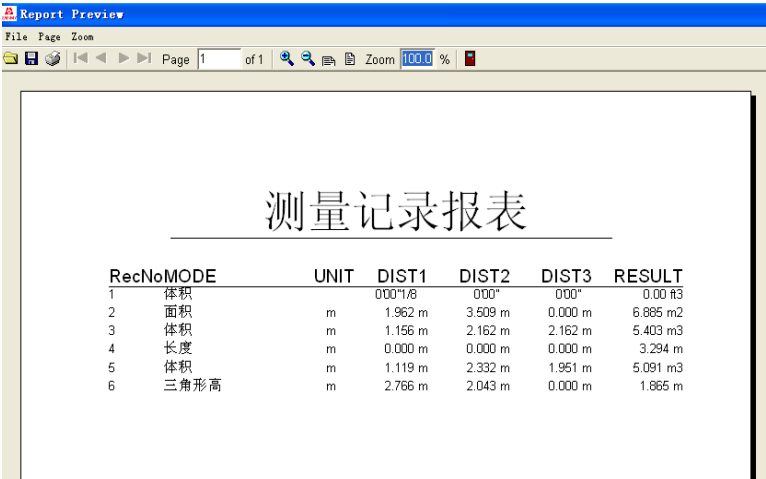

2.5.4 点击打印图标

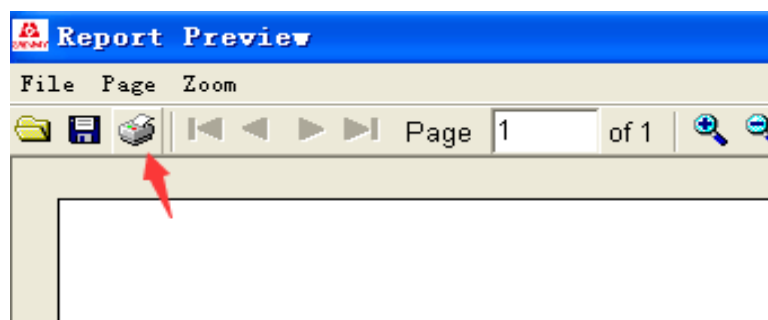

2.5.5 弹出如下窗口，点击 OK 进行打印

